160W Shingle

CAMPER GOLD

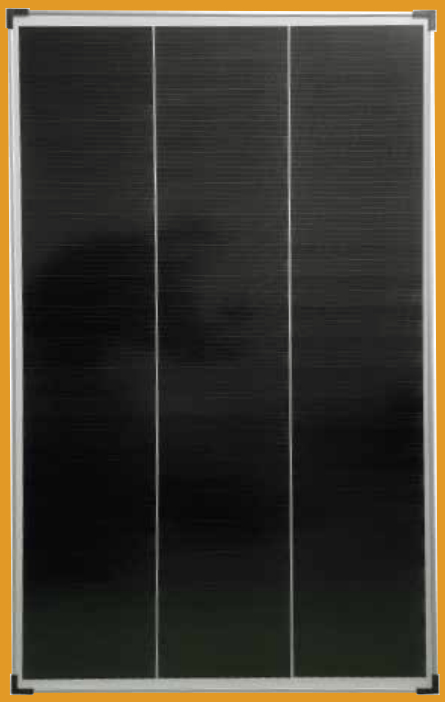

Mechanische Daten

Standardtestbedingungen AM=1,5, E=1000W/m2, TC=25° C

Nennleistung	160W
Zelltyp	Monokristalline
Modul Effizienz	20.22%
Maximaler Leistung Strom (Impp)	7.25A
Maximale Leistung Spannung (Vmpp)	22.07V
Leerlaufspannung (Voc)	26.33V
Kurzschlussstrom (Isc)	7.64A
Maximale Systemspannung	1000V
Ausgang Toleranz	±3%
Kabel	500mm / 2.5mm2
Steckertyp	MC4 / MC4 Kompatible
Modul Struktur	Aluminiumrahmen / Glas / EVA / Rückseite (Weiß)
Bewertung der Anschlussdose	⩾IP67
Anzahl der Dioden	Zwei
Arbeitstemperatur	-40℃~+80℃

Verpackung

Modulabmessungen	1230*670*30mm
Modulgewicht	11.83kg
Paket	Einzelpaket
Stück pro Palette	28
Bruttogewicht pro Palette	350kg
Palettenabmessungen	1200*1100*800mm

Garantie

- 2 Jahre Herstellergarantie
- Garantie auf elektrische Leistung: 5 Jahre 80 % der Leistungsabgabe

Herstellung

- Das Original-Zellsortierung System sorgt f ü r das Beste elektrische Zelle passen
- EL-Pr ü fung vor dem Verpacken.
- Umfassende Pr ü fung der Modulleistung.

Leistung

- Verbesserte Effizienz und beispiellose Flexibilität.
- Abgeschwächter Hot-Spot-Effekt, extrem geringes Risiko von Mikrorissen und erhöhte Stabilität durch Shingle-Tech.
- Eine spezielle Verbindungsmethode senkt den Innenwiderstand und sorgt f ü r eine bessere Leistung als herkömmliche Verbindungen mit Stromschienen.
- Anschlussdose nach IP67, zuverlässige Kabel und Standard -MC4-Anschl ü sse verbessern die Stabilität.

SOLARFAM

Camper Gold GmbH Neuer Wall 50 - 20354 Hamburg
| E-Mail: support@campergold.com | Telefon: +49 40-23969530
| Online Shop: www.campergold.net | Steuernummer: 48 / 710 / 05708 | USt.-IdNr.: DE340890139
| Geschäftsführer: Patrick Willemer | Amtsgericht: Hamburg | Handelsregister: HRB 167609
| Bank: Deutsche Bank | BLZ: 20070000 | Kontonr.:1692045 | Kontoinhaber: Campergold GmbH
| BIC: DEUTDEHHXXX | IBAN: DE15200700000169204500